



Rozměrový náčrt

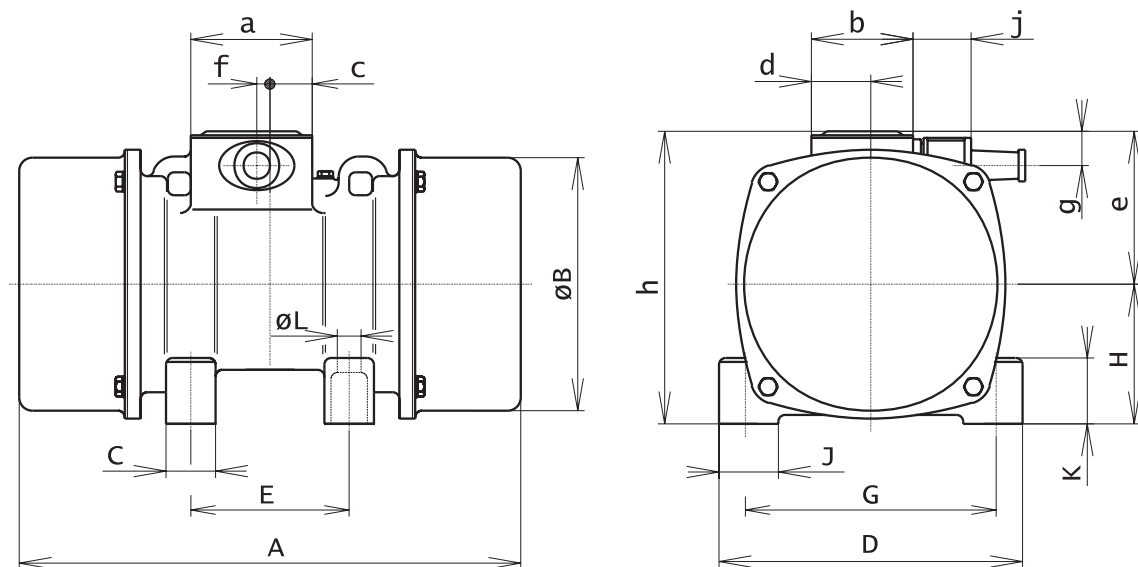

Příložné vibrátory řady VO

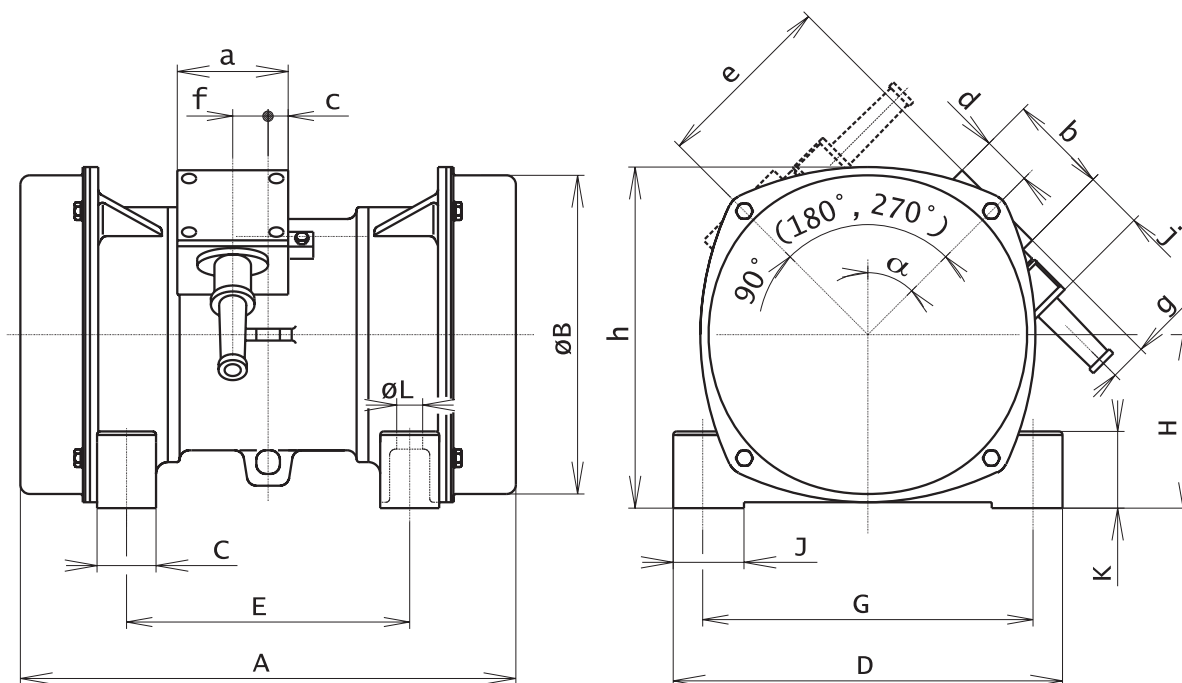

Příložné vibrátory řady VA

Hlavní rozměry příložných vibrátorů						
Typ	A				Ø B	H
	počet pólů elektromotoru					
	2	4	6	8		
VO 1 (VF1)	226	300	300	-	103	62
VO 2 (VF2)	285	320	380	-	193	106
VO 3	350	390	460	-	226	123
VA 32, VA 34, VA 36	420	420	500	-	270	147
VA 4		470	580	-	270	147
VA 5	-	550	670	740	315	170
VA 6	-	650	820	940	350	190
VA 7	-	710	830	970	450	235

Připojovací rozměry příložných vibrátorů							
Typ	C	D	E	G	J	K	L
VO 1 (VF1)	30	170	70	140	35	35	4 × Ø 14
VO 2 (VF2)	40	230	120	190	45	50	4 × Ø 18
VO 3	46	256	150	210	55	60	4 × Ø 22
VA 3	50	330	240	280	60	65	4 × Ø 22
VA 4	55	350	270	300	70	70	4 × Ø 27
VA 5	70	420	325	350	80	80	4 × Ø 35
VA 6	70	490	380	420	85	100	4 × Ø 35
VA 7	80	600	460	520	100	120	4 × Ø 40

Připojovací rozměry příložných vibrátorů										
Typ	a	b	c	d	e	f	g	j	α	h
VO 1 (VF1)	92	76	42	44	107		26	44		169
VO 2 (VF2)	92	76	32	44	116	10	26	44		222
VO 3	92	76	19	44	125	25	26	44		248
VA 32	94	84	17	42	155	30	31	49	45°	263
VA 34, VA 36	94	84	17	42	155	30	31	49	45°	290
VA 4	92	76	19	40	162	25	26	44	45°	290
VA 5	120	110	30	55	180	30	39	60	45°	336
VA 6	120	110	15	55	204	45	39	60	45°	375
VA 7	120	110	15	60	220	75	41	70	45°	465